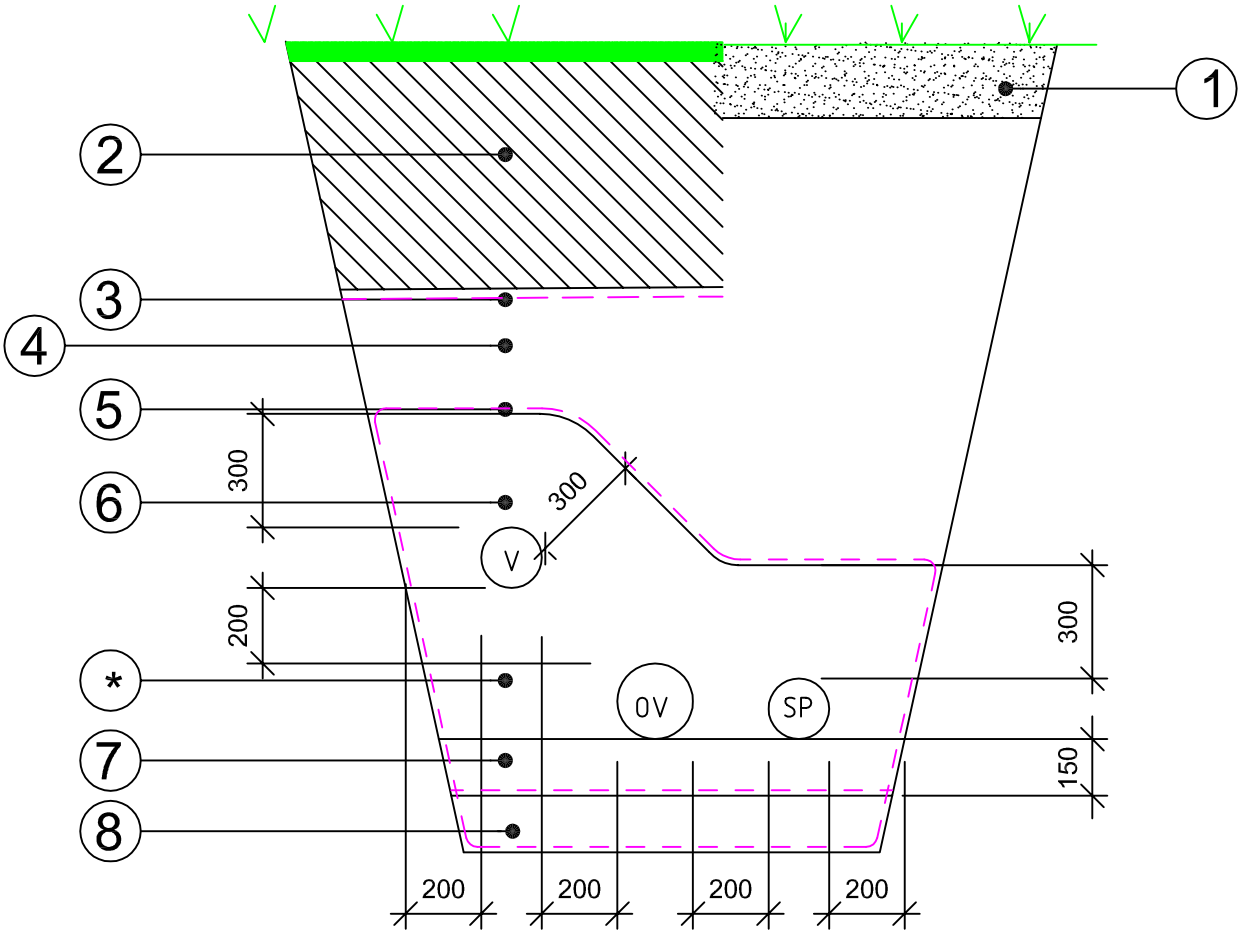


① Tilbakefylling av matjord.
② Ved veioverbygning se veimyndighetens krav.
③ Fiberduk mot veioverbygning.
④ Tilbakefylling/komprimering, tilstedeværende sorterte masser.
Maks. steinstørrelse skal ikke overstige 30 cm.
⑤ Fiberduk "bruksklasse 2" iht. NorGeoSpec
⑥ Omfylling, knuste masser 8 - 12 mm (*).
⑦ Fundament, knuste masser 8 - 12 mm.
⑧ Evt. bunnforsterkning. Maskinkult, steinstørrelse inntil 120 mm (evt. betongplate).
(*) I spesielle situasjoner kan rørprodusentens anvisninger til omfyllingsmasser tas opp til vurdering med kommunen.

Røravstand: Horisontal og vertikal avstand mellom rør, skal være min. 200 mm. For dimesnjoner over DN 400mm se VA-/Miljøblad nr. 5 og 6.

| | | |
|---|---|---|
| Godt Vann Drammensregionen | Prinsippskisse - Grøfte-snitt med 3 ledninger, dim. til og med DN 400mm | Vedlegg2.1 |
| | | Tegn.dato: Januar 1991 |
| | | Rev. dato: August 2008 |