


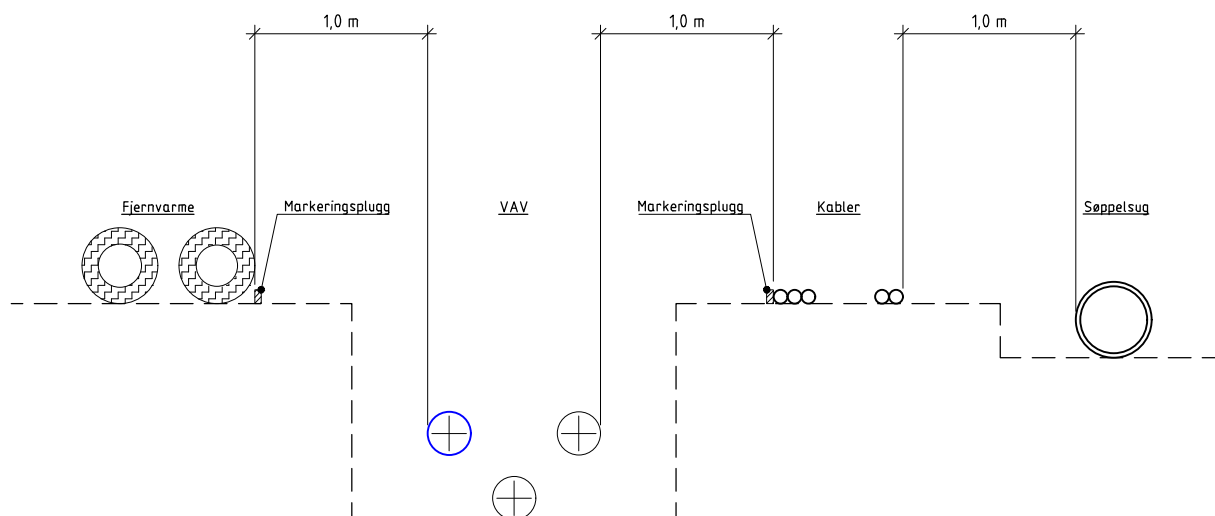

AVSTAND MELLOM VA-LEDNINGER OG ANDRE KABLER/LEDNINGER

Når kabel/ledningsarbeidene utføres samtidig kan avstanden mellom VAV's ledninger og andre etaters anlegg settes til minimum 1,0m.

MARKERING AV KABELTRASE

Skal kabler legges nærmee VA-ledninger enn 2,0m skal det settes ut markering i form av nedslåtte plugger med markeringsbånd trukket mellom. Dette skal vis hvor nærmeste kabel skal legges ned.

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	.	NAV N Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	GRØFTESNITT FELLESANLEGG			
.	.	.	.	.	Avstandskrav			
.	.	.	.	.	Avstand mellom VA-ledninger og andre kabler/ledninger			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR. 32	REV. .