



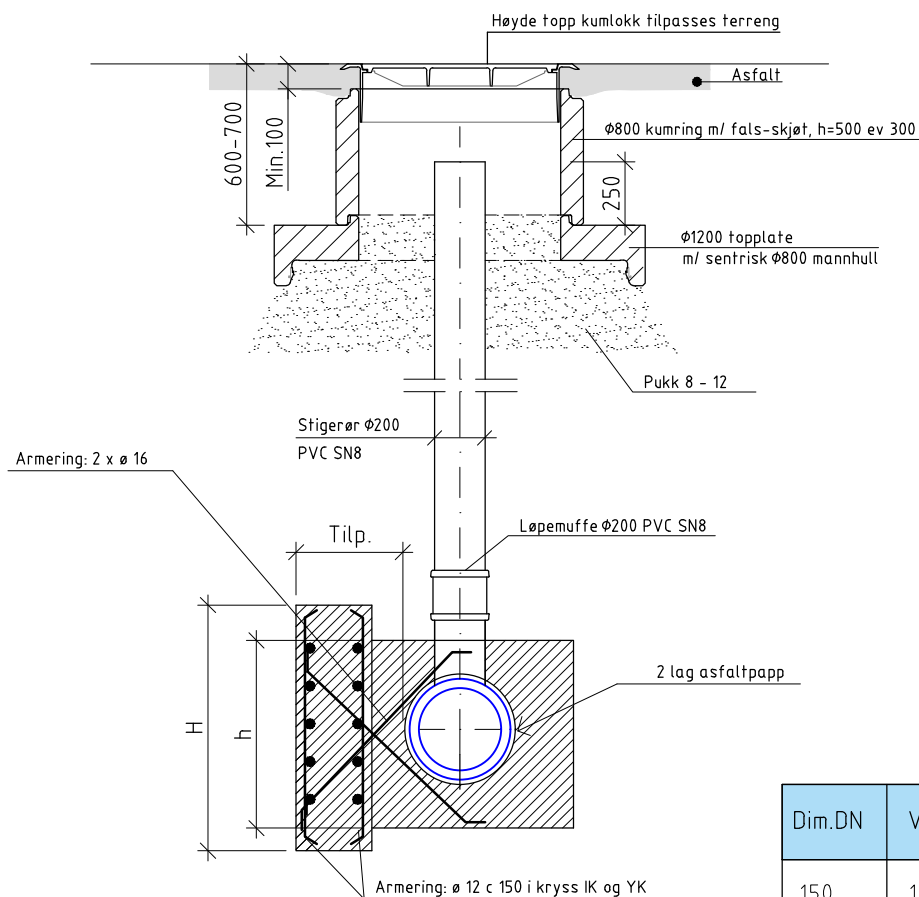

Snitt A-A, forankring bend og markeringskum

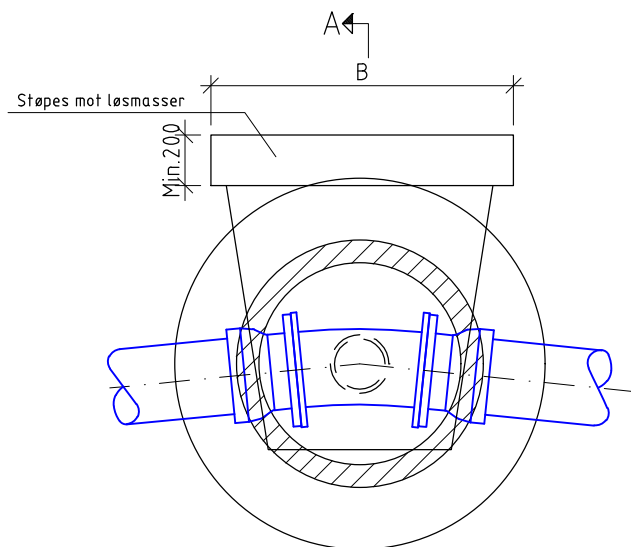

Forankring av bend på vannledning i jord-grøft

Dim.DN	Vinkel	B(mm)	H(mm)	h(mm)
150	11 1/4°	320	410	350
150	22 1/2°	480	550	350
150	30°	570	620	350
150	45°	720	730	350
150	90°	1020	940	350
200	11 1/4°	410	530	500
200	22 1/2°	630	710	500
200	30°	740	810	500
200	45°	930	950	500
200	90°	1330	1230	500
300	11 1/4°	610	780	600
300	22 1/2°	920	1050	600
300	30°	1090	1180	600
300	45°	1370	1400	600
300	90°	1960	1800	600

Fra tallene i tabellen beregnes et minste volum på forankringskloss som tillates av VAV.

Når DN på rør er > 300, foretas en kvalifisert beregning av forankringskloss.

D	.	.	.	PROSjekterende (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	MARKERINGSKUM			
.	.	.	.	Markeringskum med forankring i jordgrøft og Ø800 lokk			
.	.	.	.	Plan og snitt			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG, NR. 128
							REV. .