

Mufferør

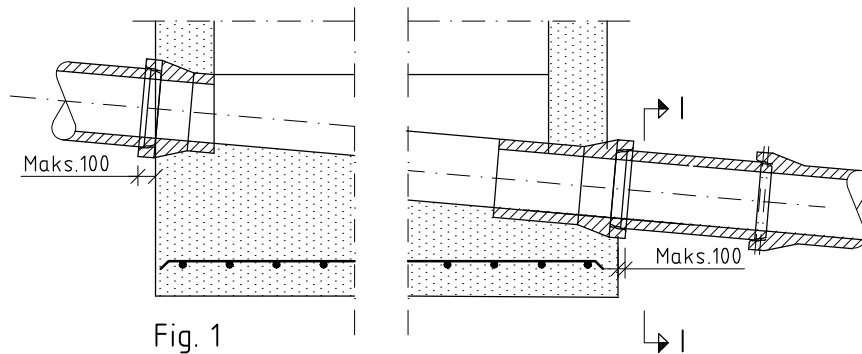


Fig. 1


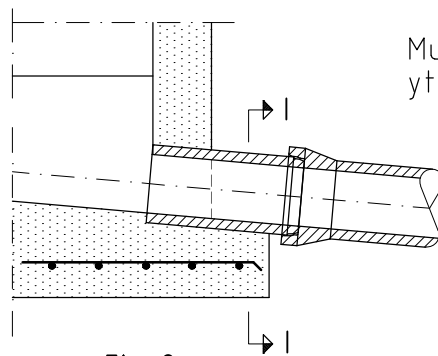


Fig. 2


Mufferør skal ha ledd (muffe) ved kummens yttervegger.

Falsrør

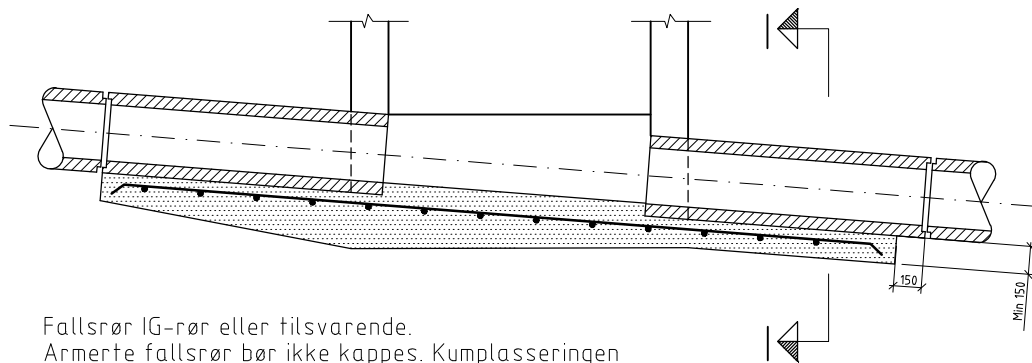

Fallsrør IG-rør eller tilsvarende.
Armerte fallsrør bør ikke kappes. Kumlasseringen bør i den utstrekning det er mulig jenkkes slik at avstanden mellom kummene passer med rørenes bygge-
lengder.

De faststøpte rørene på oppstrøms- og nedstrømsiden skal understøpes. Understøpen skal gå i et med kumbunnen inntil ca. 150mm fra spissenden på nedstrømsiden, og helt ut til muffen på oppstrømsiden.



Snitt I - I

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATA 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	RØRGJENNOMFØRING I KUMVEGG			
.	.	.	.	.	Rørgjennomføring i kumvegg betongrør			
.	.	.	.	.	Understøp av falsrør			
.	.	.	.	.	prinsipptegning			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR.	REV.
							87	.