



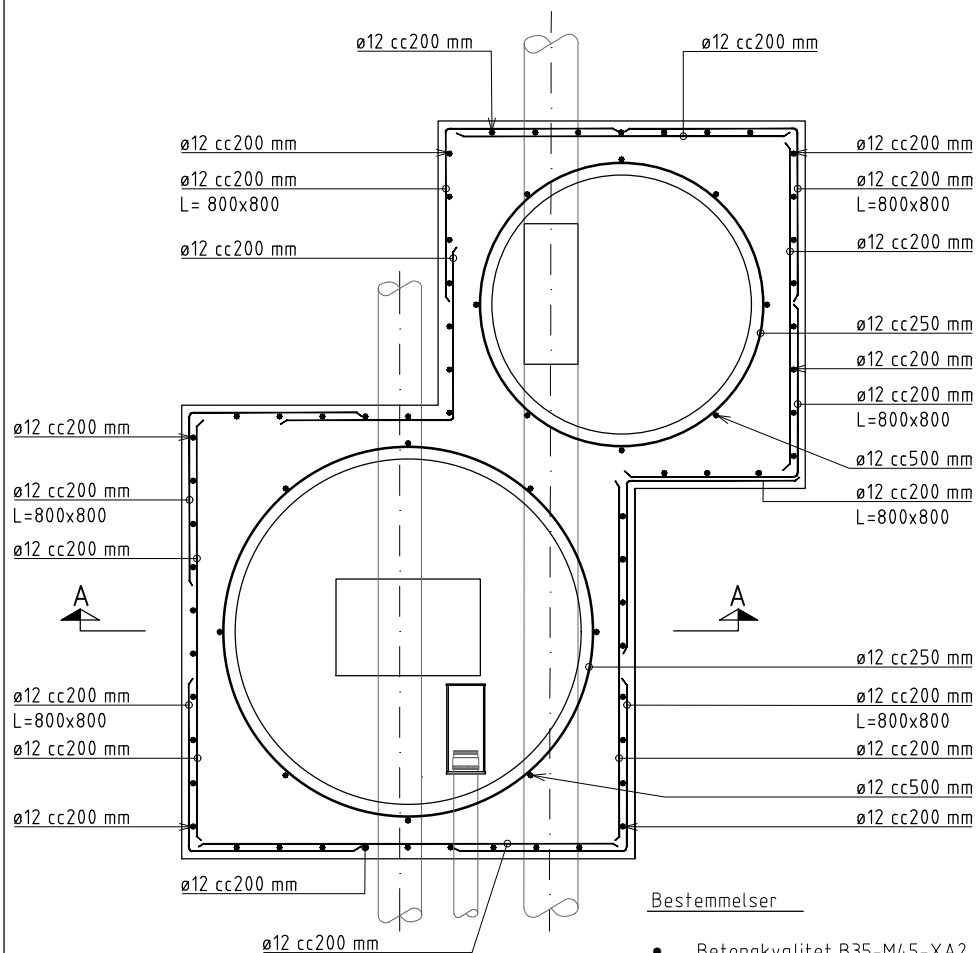


Armering av kum

Bestemmelser

- Betongkvalitet B35-M45-XA2
- Miljøklasse MA
- Stålkvalitet B 500 NC.
- Ved skjøting skal omfarts lengden være 50 x diameteren på armeringen.
- I alle støpeskjøter skal betongoverflaten rengjøres grundig før neste støpeetappe.
- I alle støpeskjøter skal det monteres injeksjonsslange.
- Det skal være reinjiserbar injeksjonsslange, PVC basert, med mateslanger. Mateslanger skal merkes og plasseres på tilgjengelige steder. Leverandørens montasjeanvisning skal følges.
- Vertikal armering kan alternativt bores og gyses fast i bunnplaten. Til gysing brukes Hilti_HY 150 kjemisk injeksjonsanker, eller tilsvarende.
- 55mm YK til konstruktiv armering

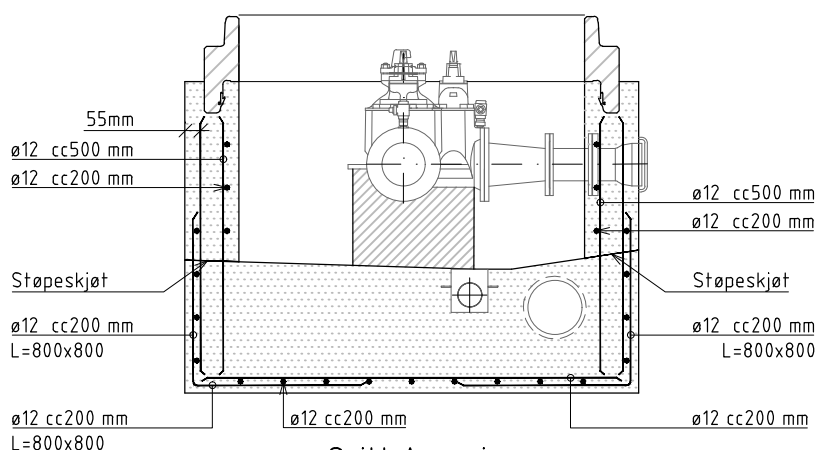

Snitt Armering

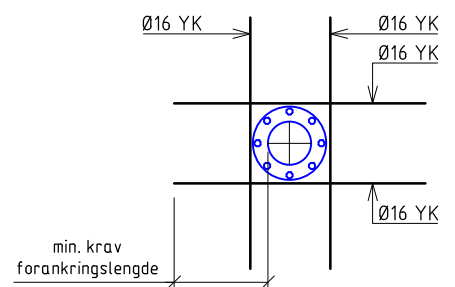

TILLEGGSARMERING RUNDT VANNLEDNING Ø<300mm VED VEGG-GJENNOMFØRING

D	.	.	.	.	PROSjekterende (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	Armering av kumgruppe Plan og snitt Prinsipptegning			
.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO				
VEDLEGG NR. 252							REV.	.