

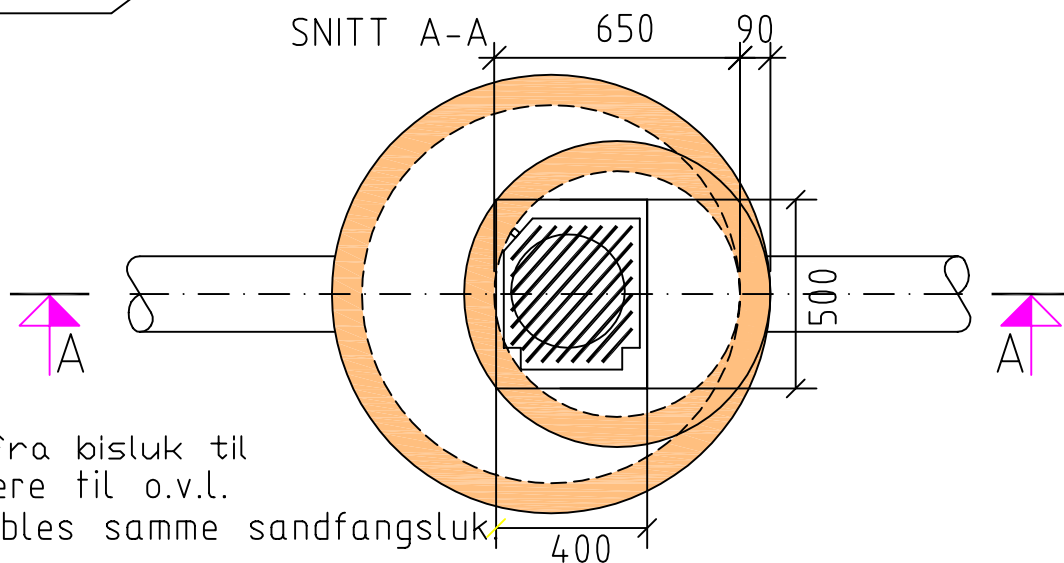


Det benyttes 300mm flytende sluktopp
m/hengslet, løst rist med slite/dempeklosser,
flat eller buet rist.

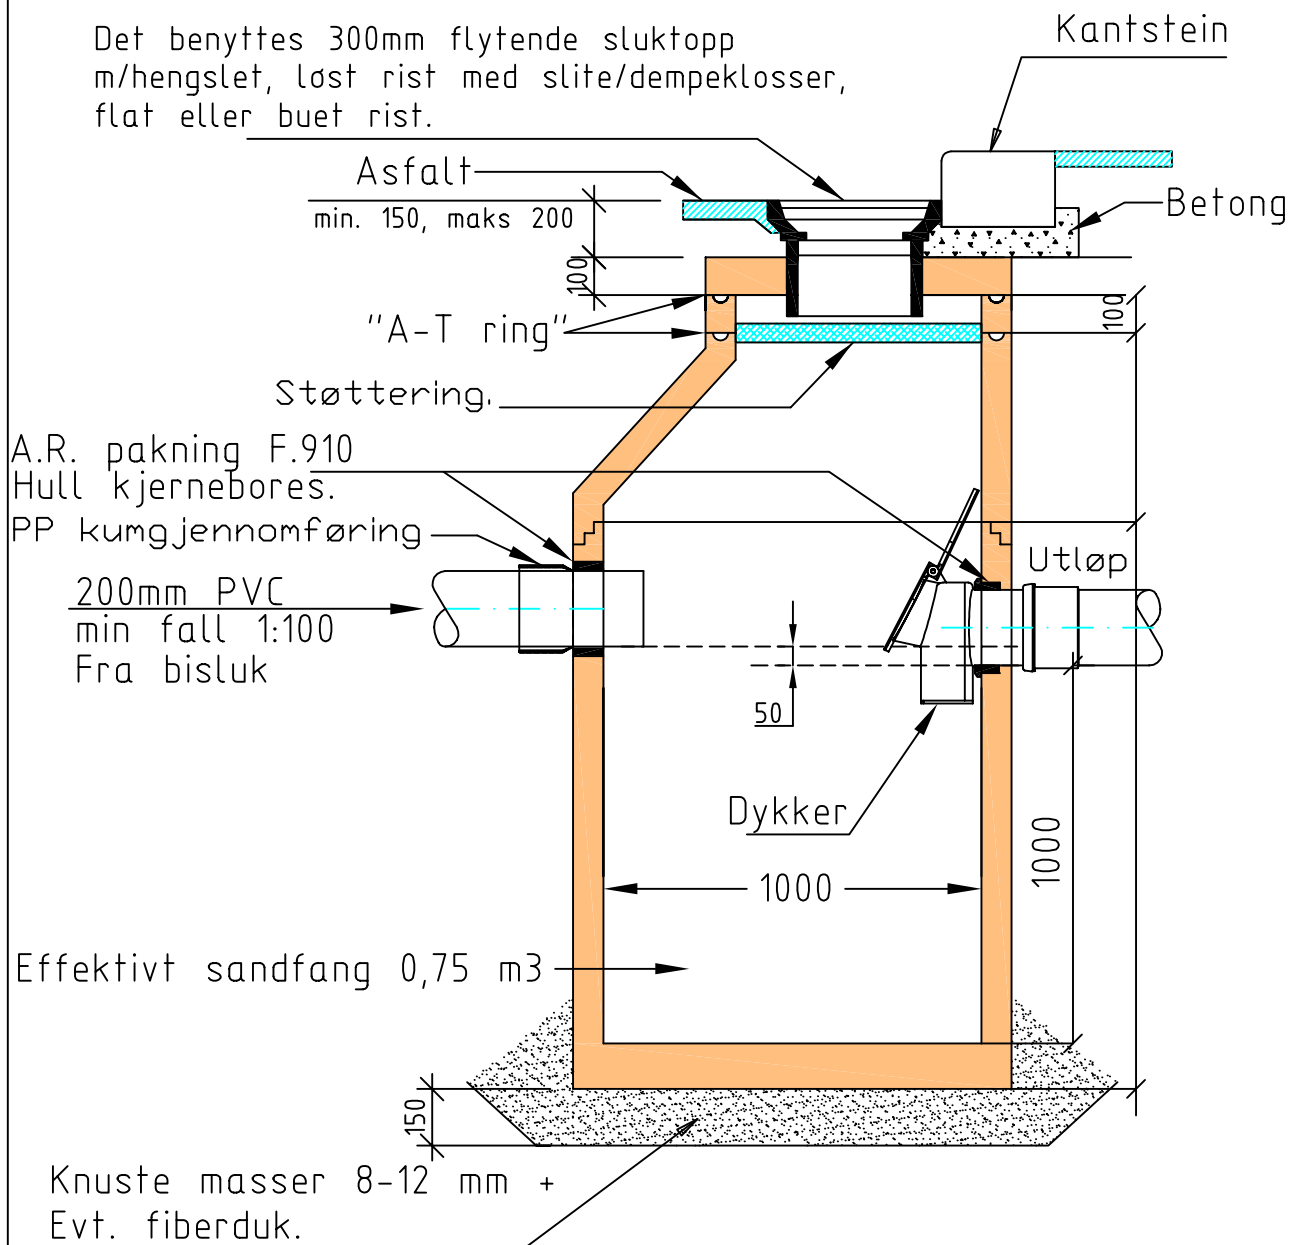

Øvervannet føres fra bisluk til
sandfangsluk og videre til o.v.l.

Maks to bisluk tilkobles samme sandfangsluk



Godt Vann
Drammensregionen

Sandfangsluk
med flat eller
buet rist

Vedlegg 4.1

Tegn. dato: Januar 1991

Rev. dato: August 2008