


Nedstigningskummer (avløp) skal bare benyttes på overvannsnett

Ved asfaltering må gategods-
produsentens anvisninger
følges nøye.


Flytende ramme NS 1992
stj. lokk NS 1990

AG-ring + støttering
H = tilpasses.

Forenklet snitt

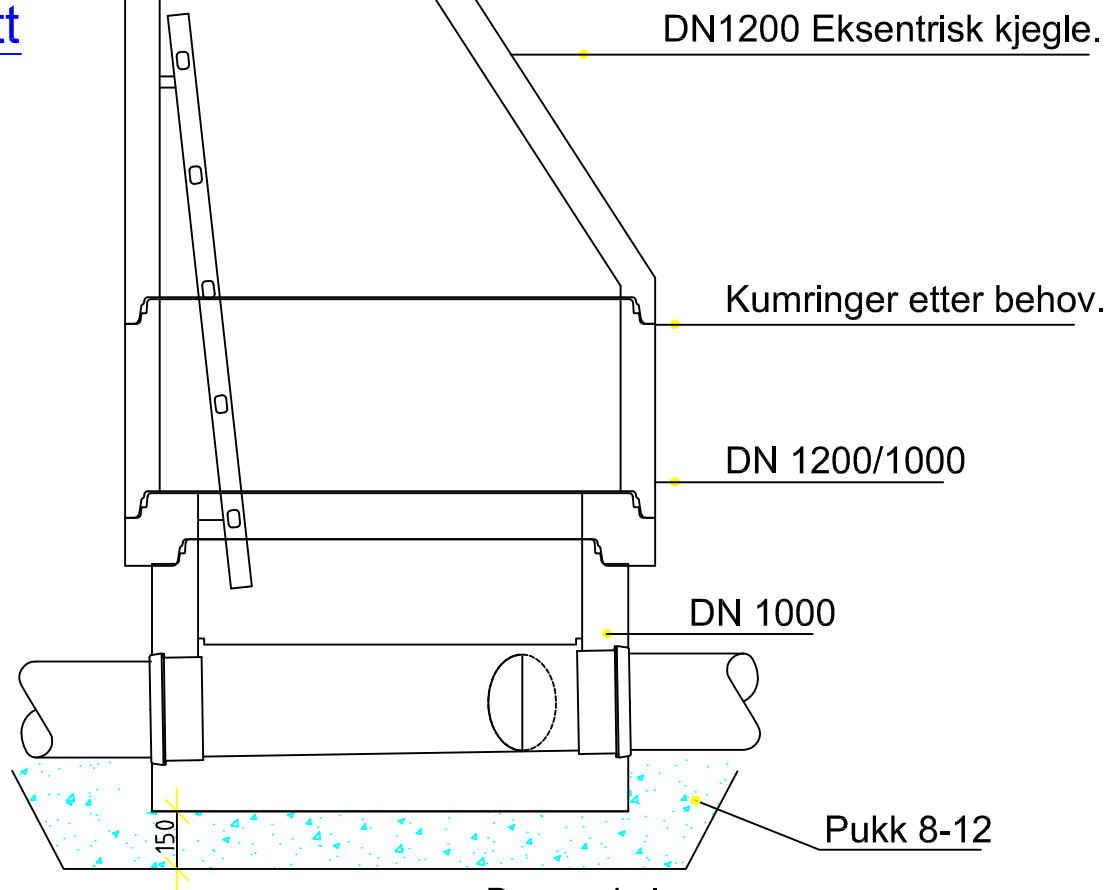

Forenklet plan

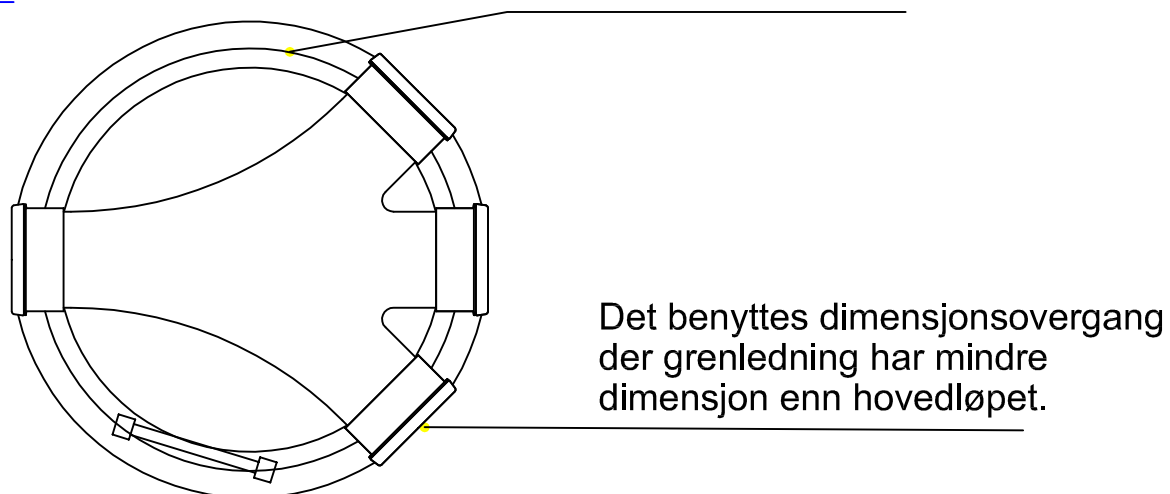

Prefabrikkerte betongkummer

Vedlegg 4.14

Tegn.dato: Nov 2011

Rev. dato:

