



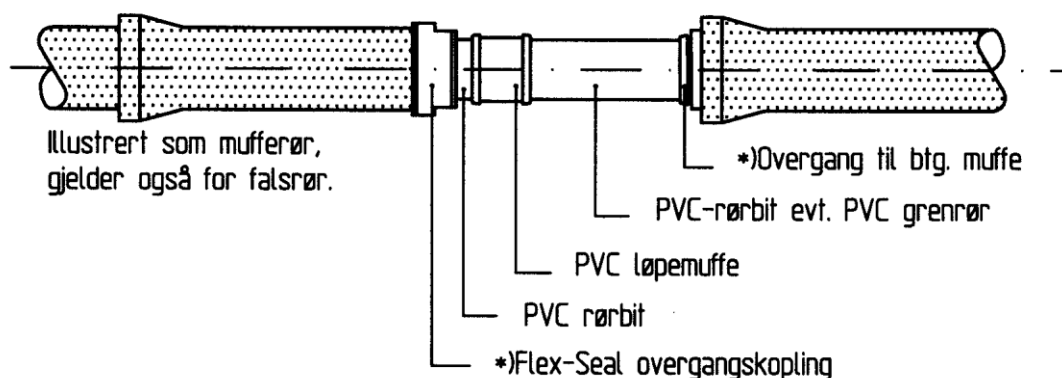
### Overgangskopling.

(Flex-Seal eller tilsvarende kvalitet / konstruksjon)

### Reparasjon av betong-avløpsrør.



Normalt benyttes PVC-rør for reparasjon / innkapping på eksisterende betong-rør. Løsningen kan også være aktuell ved tilkoping av PVC grenrør. Det er et ufravikelig krav at innvendig rørdimensjon for nytt rør minimum skal være like stor som innvendig rørdimensjon for den gamle ledningen.

Eksempel på løsning:



\*) Krav til tetthet som for nyanlegg. Overganger må være tilpasset aktuelle btg.rør-dimensjoner.

Som overgangskopling benyttes fabrikat Flex-seal, eller tilsvarende konstruksjon og kvalitet. Som eksempel nevnes:

Type	Dim. spekter	Komm.
 <b>SC</b>	Bestilles etter rørenes utvendige diameter	Rett utførelse
 <b>AC</b>	Bestilles etter rørenes utvendige diameter	Sentrisk eller eksentrisk utførelse