



"A-G ringen" både "demper og tetter".

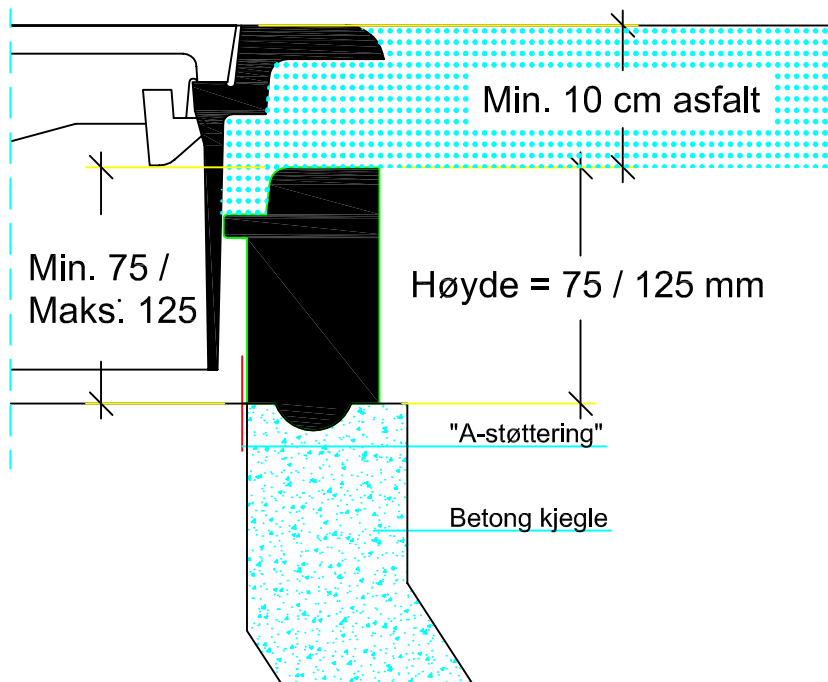

Asfalt skal anvendes uansett type vei (grus etc).

75 / 125 mm "A-G ring" direkte på kjegle.

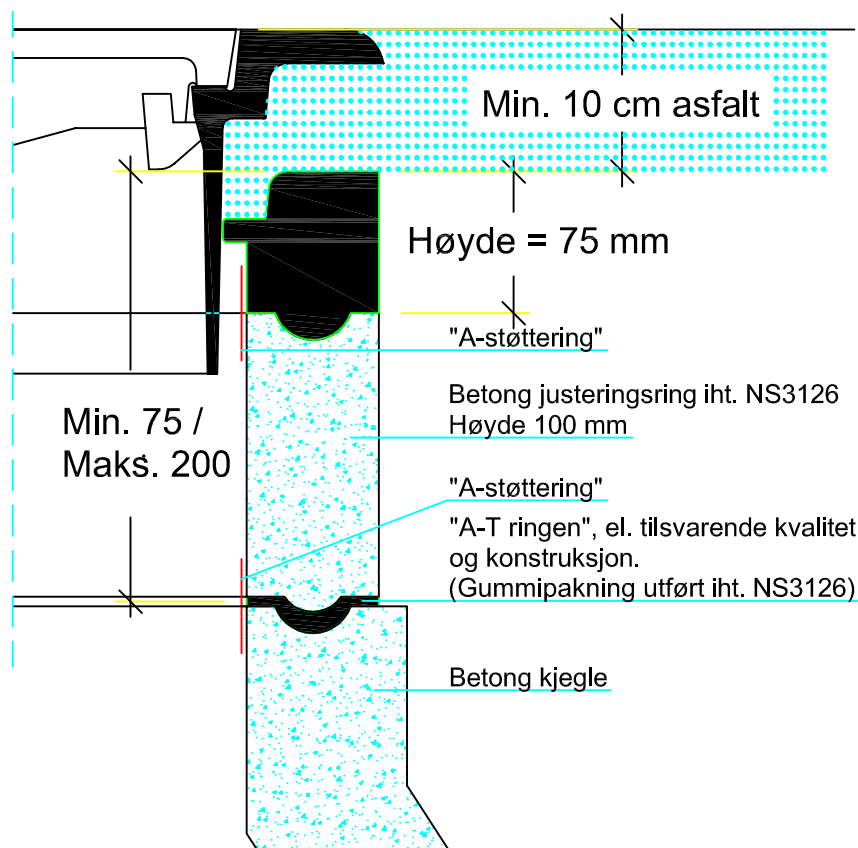

75 mm "A-G ring" sammen med betong-toppring.



Sande
kommune

Monteringsprinsipp
kumtopp

Vedlegg 5-10

Tegn.dato: Jan 1991

Rev. dato: Mars 2006