


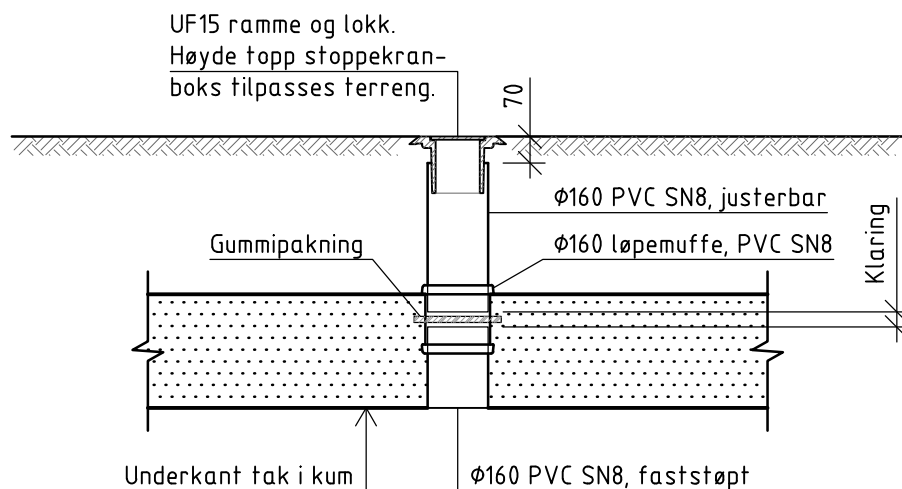

Detalj av gategutt/stoppekranboks
med innstøpt løpemuffe

MERKNAD

Gategutt benyttes i de tilfeller hvor ventiler ikke kan betjenes fra gatenivå via mannhullet. Plasseres over ventilens topphus.

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	STOPPEKRANBOKS, PLASSTØPT DEKKE			
.	.	.	.	.	"Gategutt" - stoppekranboks over ventil			
.	.	.	.	.	Plasstøpt dekke			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR.	REV.
					155			.