


Det benyttes 300mm flytende sluktopp
m/hengslet, låst rist med slite/dempeklosser,
flat eller buet rist.

Granittkantstein
HxB=200x300mm

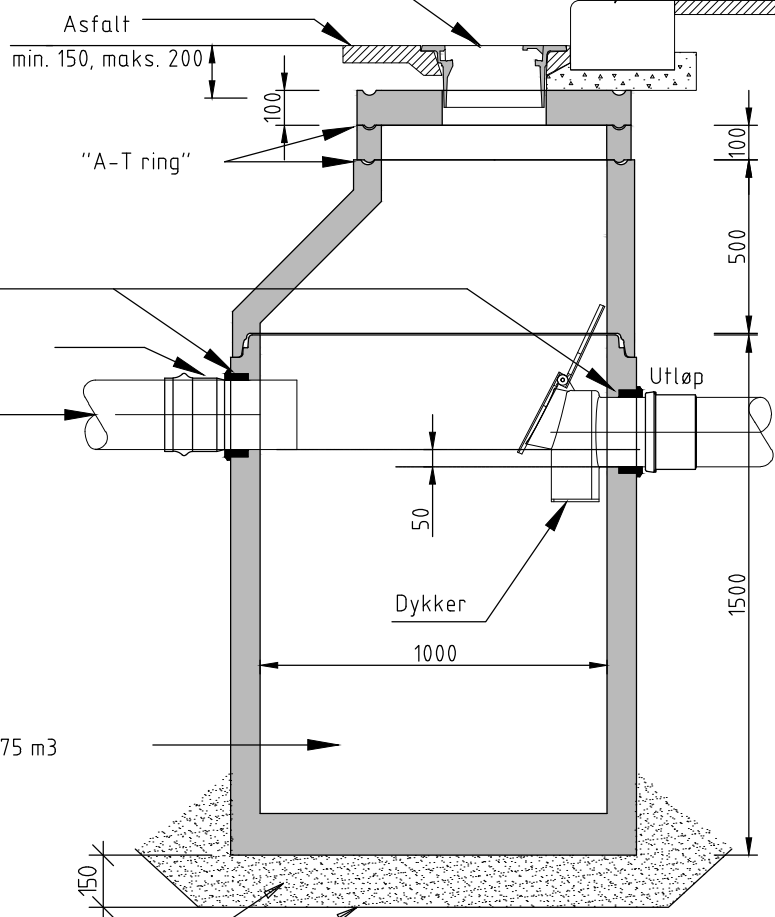

A.R. pakning F.910

Hull kjernebores.

PP kumgjennomføring

200mm PVC
min fall 1:100

Fra bisluk

Utløp


Dykker

Effektivt sandfang 0,75 m³

Knuste masser 8-12 mm

Fiberduk

SNITT A-A

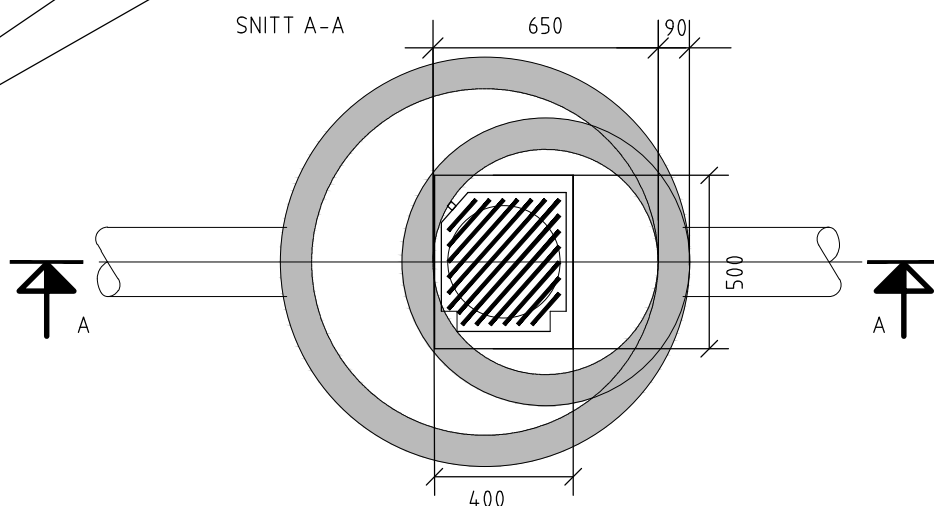

NB!
Slukrist skal være hengslet slik at
åpning vender med kjøreretning.

BYKLE KOMMUNE

Prinsippløsning sandfangssluk med flat eller buet rist.

Tegn.dato: 30.03.2017

Rev. dato:

Sign.:

Hor. M.
Vert. M.

Tegn. nr.

15a