
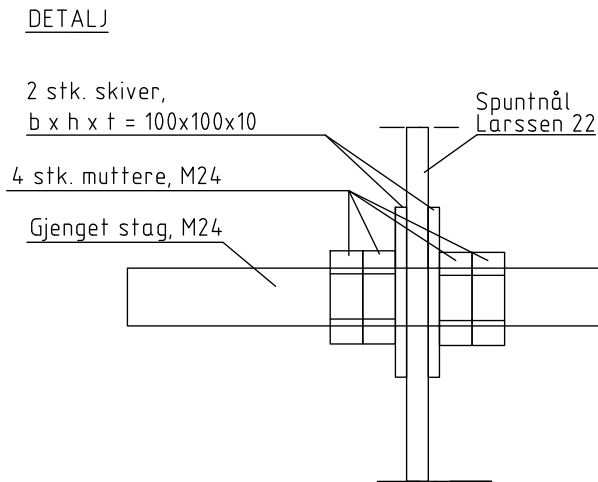
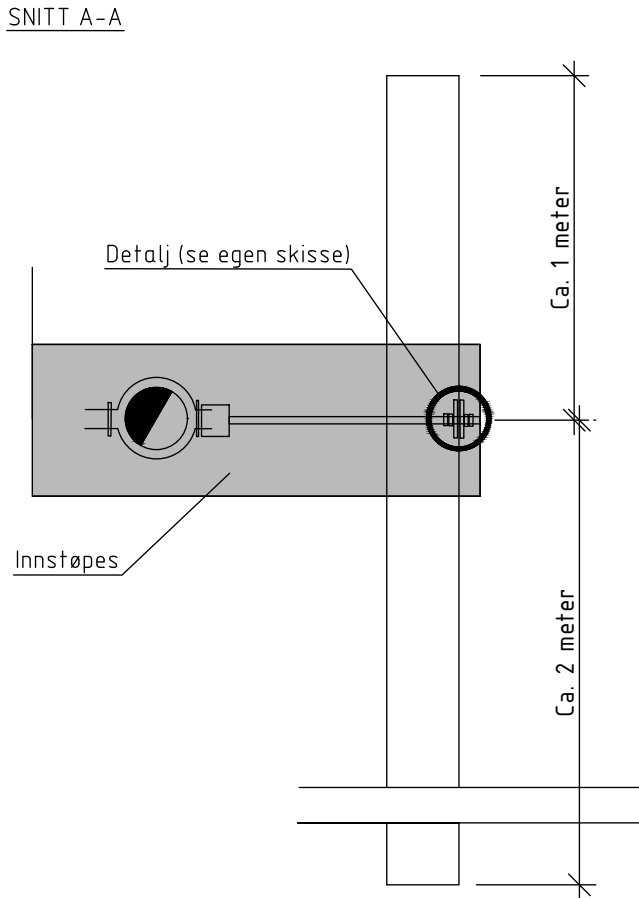



PRINSIPPSKISSE FORANKRING - TRYKKLEDNING PVC/PE

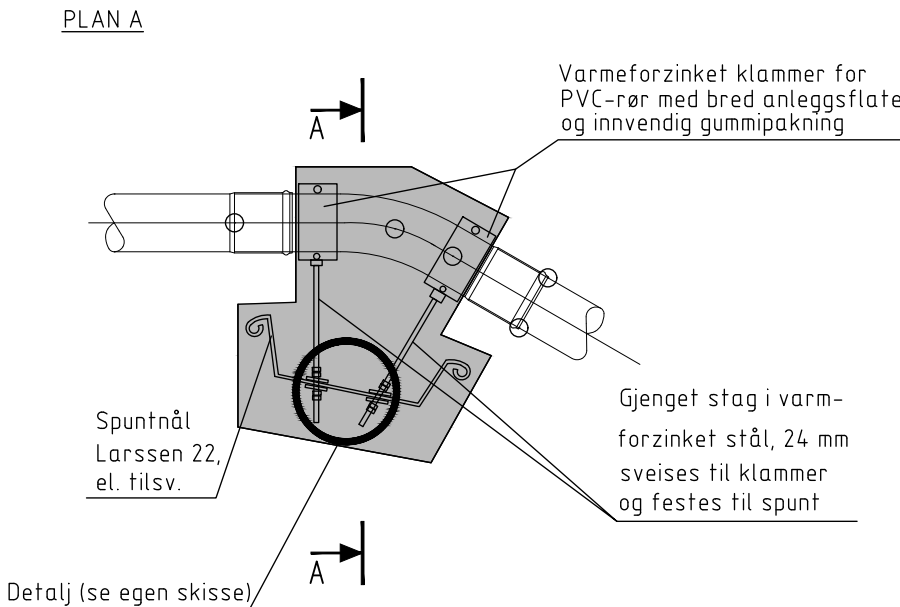


MERKNADER:

- Utførelse basert på 0,05 MPa jordtrykk.
- Tillates ikke påsatt vanntrykk før betongen er ferdig herdet.
- Forankring av PE-rør

Helsveiste PE-rør må forankres i hver ende. Dette gjelder også i tilknytning til flenseforbindelser mot armatur og annet i kum hvor demontering for vedlikehold og utskifting er nødvendig. I tillegg bør bend større enn 60 grader og T-rør forankres spesielt. Annen spesiell forankring er ofte unødvendig fordi kreftene overføres via strekkfaste skjøter til rør og friksjonsmasser i grøfta.

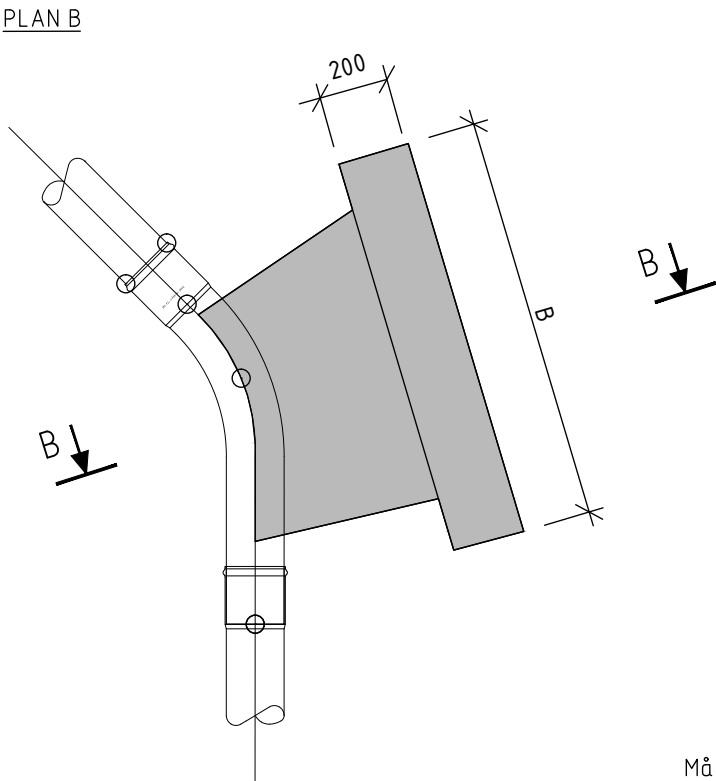

Mål på H og B er angitt på VA-26A

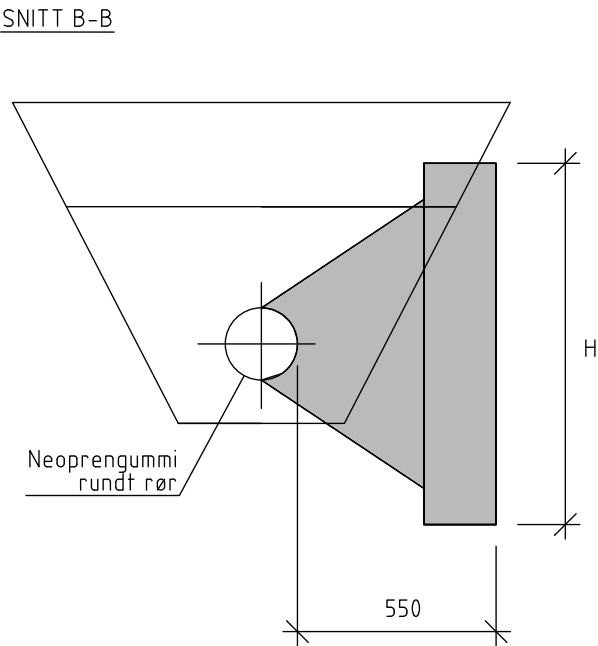

BYKLE KOMMUNE	Tegn.dato: 19.12.2018
	Rev. dato:
	Sign.:
	Hor. M. Vert. M.
Prinsippløsning for forankring av trykkledning PVC/PE	Tegn. nr. 11