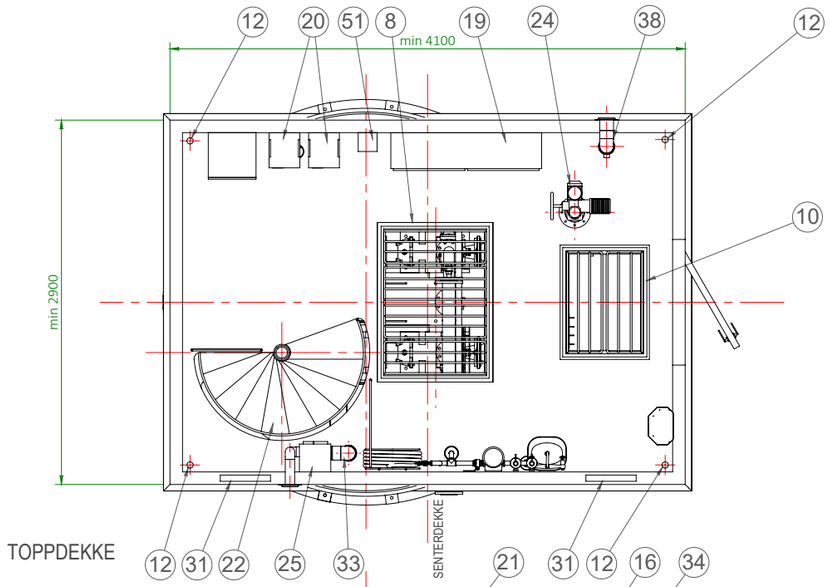

TOPPDEKKE

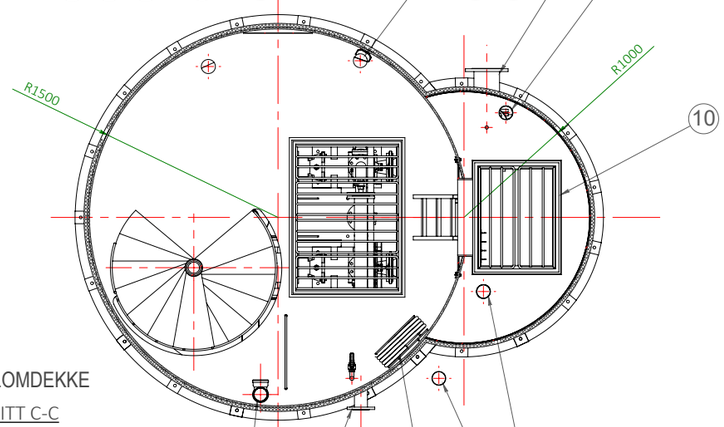

MELLOMDEKKE

SNITT C-C

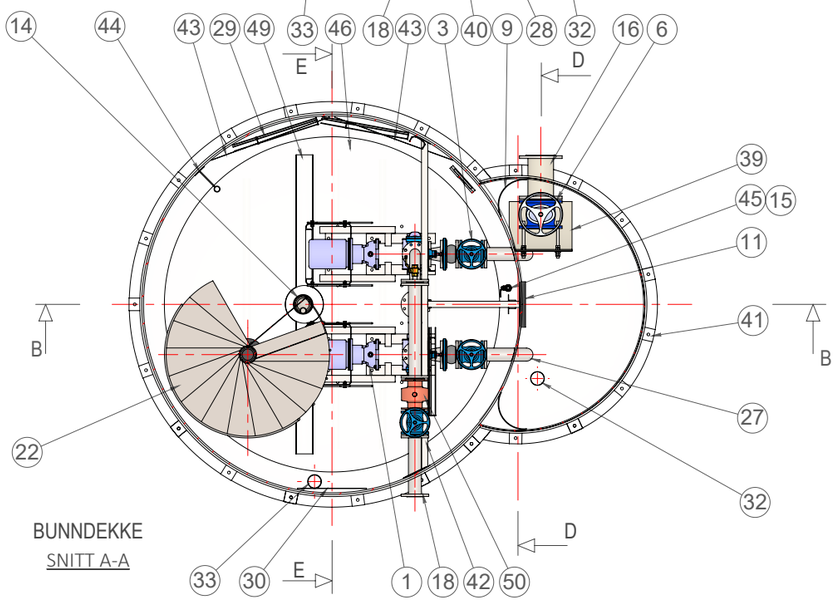

BUNNDEKKE

SNITT A-A

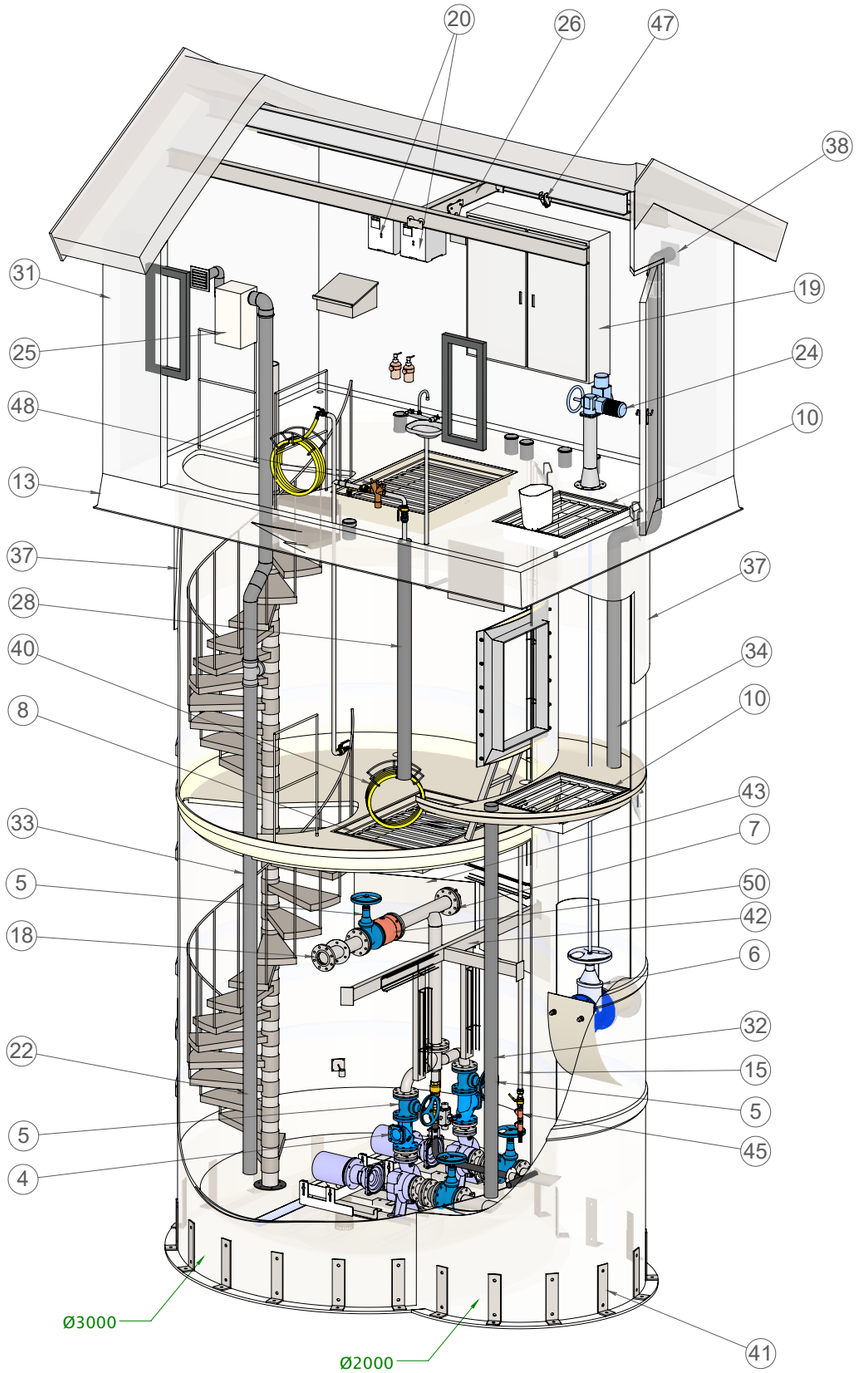

RØROPPLEGG I SYREFAST STÅL AISI316 3MM,
SYREFASTE PRESSEDE FLENSER,
SYREFASTE BOLTER.

LYSGRÅ GEL-COAT INNVENDIG I MASKINROM
OG SUMP.

DEKKE UTEN "STRØ" I MASKINROM.

POS.	ANTALL	NAVN , TYPE , DIMENSJON
51	1	Display til mengdemåler
50	1	Mengdemåler
49	1	Renne i bunndekke
48	1	Dobbel tilbasikringsventil, type BA295 (kat.4)
47	1	Fallsikring / bjelkeklype 1200 kg
46	1	GRP rist over sump
45	2	Tilbakeslagsventil 1"
44	1	Brakett med 1½" muffe for nivåstav
43	2	Alum.plate 1000x550 for utstyr montasje
42	1	Stag 50x100
41	-	Forankringsvinkel.Antall og utforming dim av leverandør
40	2	Spyleslange 1"
39	1	GRP dempeskjerm R800 - tilpasses
38	1	Avtrekksvifte (>150m³/h) eller kullfilter
37	1	Isolering 1,3mx30mm
36	4	Arbeidslampe LED IP67
35	1	PE ø110 kabel gjennomføring m/ters
34	1	PE ø110 luft fra våtsump
33	1	PE ø110 tørrluft fra avfukter
32	1	Sonderør standard PE ø110
31	2	Vindu 400x900
30	1	Alum.plate 550x500 for utstyr montasje
29	5	Kabelbru AISI 316
28	1	Trekkerør ø75 till vanninntak isolert til 2m
27	2	GRP sugerør
26	1	Travers IPE140-IPE120 dimensjoneres for 500 kg, m/kabeloppheng for el-talje,el-talje 2 hastigheter. Alle bjelker utstyres med løpekatter
25	1	Avfukter
24	1	Aktuator på pidestall
23	1	Avløp fra vask 1"
22	1	Vindeltrapp ø1400
21	4	El. trekkerør PE ø110 sort
20	2	Frekvensomformer
19	1	El. skap
18	1	Trykkledning
17	2	Overgang eksentrisk
16	1	Innløp AISI316
15	1	Trykkledning 1" fra lensepumpe
14	1	Lensepumpe
13	1	Dekke 2900x4100
12	4	ø50 hull på toppdekke for drenering
11	1	Sumpspyling DN50 m/elekt.aktuator, serviceventil
10	2	Luke ca 600x800 med sikkerhetsrist
9	2	GRP kuving
8	2	Luke ca 800x1200 med sikkerhetsrist
7	1	Pluggkjøringsinnlegg
6	1	Sluseventil - innløp, m/spindelforleng.
5	3	Sluseventil
4	2	Tilbakeslagsventil
3	2	Sluseventil
2	2	Gummikompensator
1	2	Horisontalstilt pumpe med fristrømshjul. Leveres på bunnramme med servicevogn

DATO	REV.	REVISJON OMHANDLER
-	-	-

DATO				FORMAT	MÅLESTOKK
18.06.19	-	-	-	A3	1:50

TILHØRER: Stjørdal kommune

TITTEL: NORMTEGNING NR 201

APS med mellomdekke

NORMTEGNING - -