

BESKYTTELSE AV SKJØTER I GRØFT


308.1 Beskyttelse av skjøter i grøft for ledning DN ≤ 700

308.2 Beskyttelse av skjøter i grøft for ledninger DN > 700

D					Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C					Dato:22.03.2019	22.03.2019	22.03.2019		stokk
B					Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A	Forside og delt etter dim	MK	Eå	01.11.2020	VANNLEDNING Beskyttelse av skjøter i grøft Diverse				
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato	 Oslo kommune Vann-og avløpsetaten	Vedlegg nr		Rev	
						308		A	




Krympemuffe
Brukes over flenser
DN 150 – DN 300
Varmes til ca. 125° med propanbrenner
Varenr.




Krympemuffe
Universal over muffer
DN 100 – DN 600, kan leveres på rull for DN > 600
bredde 30 cm.
Låses med låselapp eller «glidelås»
Varmes til ca. 125° med propanbrenner



Denso tape
Bredde 10 cm
Brukes over skjøter i grøft
Varmes til ca. 50° med propanbrenner

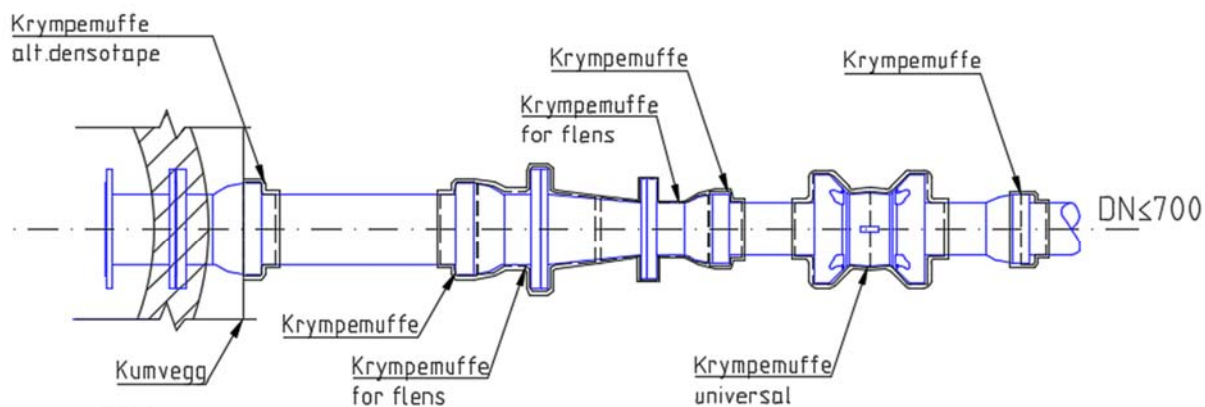

NB!
Det vikles fiberduk over alle krympemuffer og gummimansjetter




Krympemuffe
Universal over muffer
DN 100 – DN 600, kan leveres på rull for DN > 600
bredde 30 cm.
Låses med låselapp eller «glidelås»
Varmes til ca. 125° med propanbrenner



Gummimansjett
Brukes over muffer på rør, leveres 1 stk. pr. rør
DN >700 – DN 900



Denso tape
Bredde 10 cm
Brukes over skjøter i grøft
Varmes til ca. 50° med propanbrenner

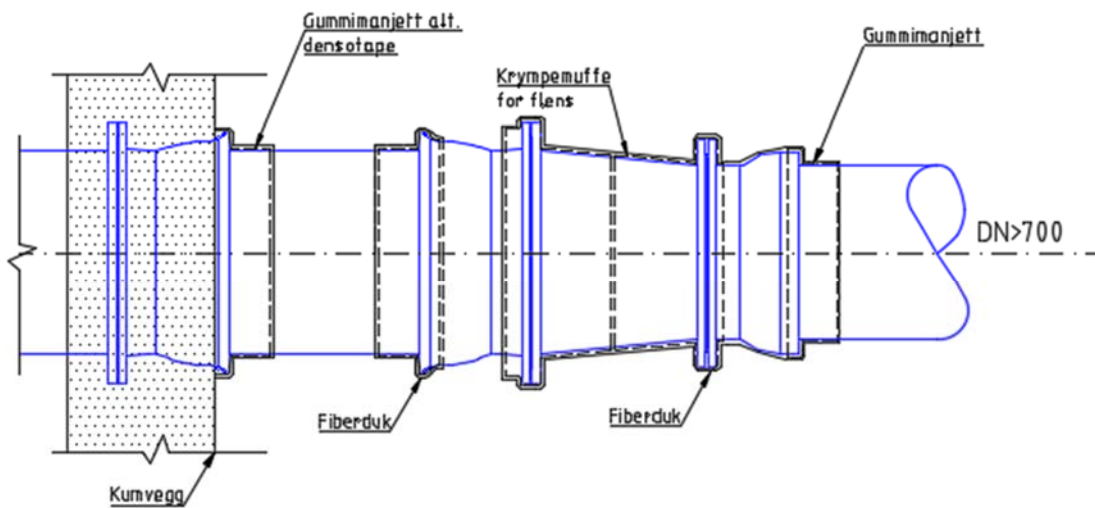

NB!
Det vikles fiberduk over alle krympemuffer og gummimansjetter