


Alle deler benyttet i kumhals skal minimum være av hardhetsklasse shore D50 og tåle 200 °C

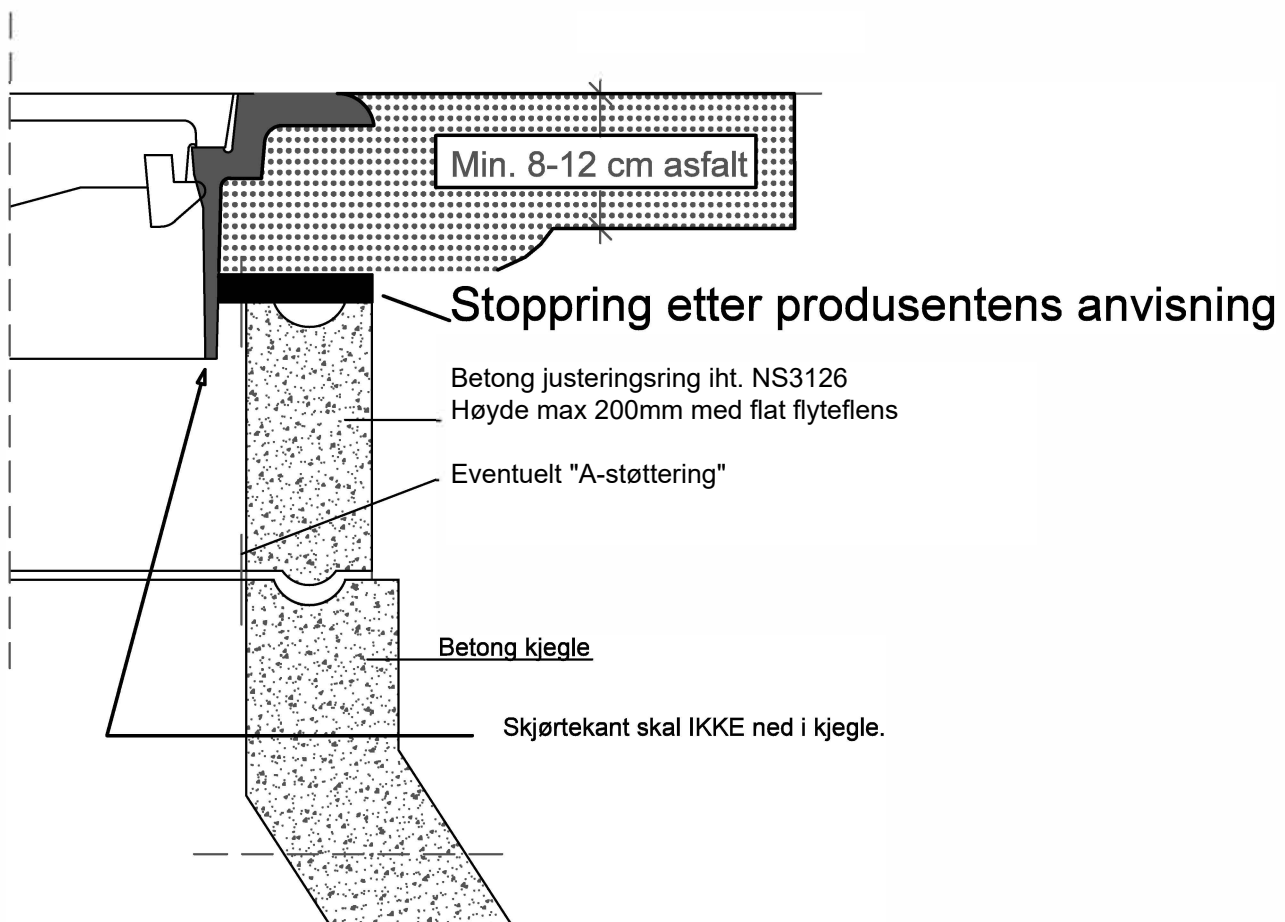

PORSGRUNN KOMMUNE

Monteringsprinsipp, kumtopp

Tegn.dato: Januar 2010

Rev. dato: 12.05.2020


Sign.: RK

Hor. M. 1 : 4
Vert. M. 1 : 4

Tegn. nr.

VA-22A

Kumtopp i anleggsfasen.

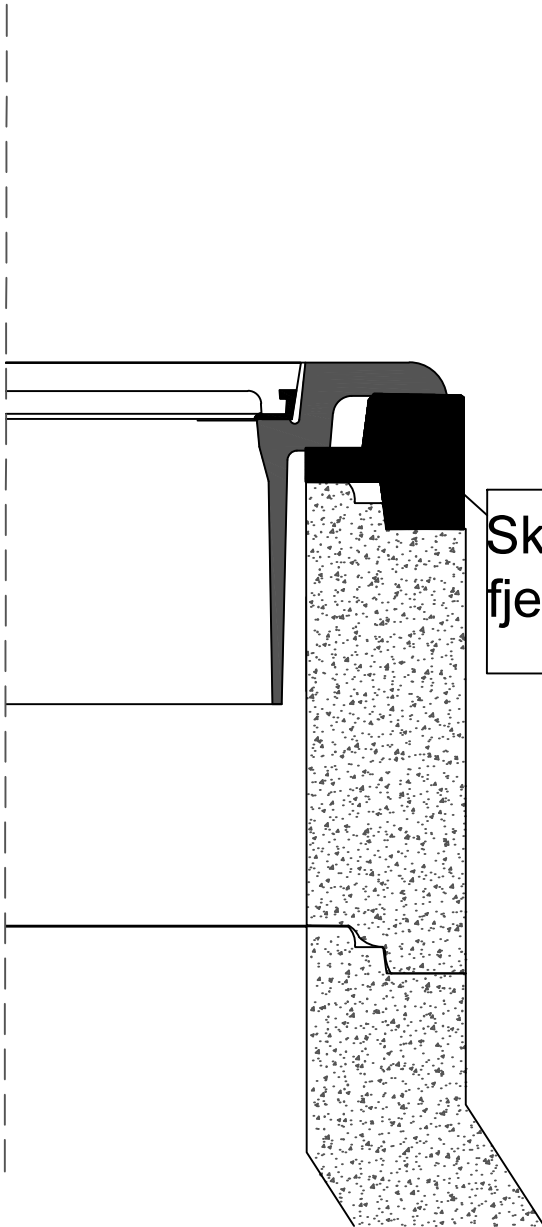

Skal benyttes i anleggsfasen,
fjernes ved permanent asfaltering.



PORSGRUNN KOMMUNE

Tegn.dato: Januar 2010

Rev. dato: 28.04.2020

Sign.: RK

Hor. M. 1 : 4
Vert. M. 1 : 4

Monteringsprinsipp, kumtopp i anleggsfasen

Tegn. nr.

VA-22B