




Lagerførte produkter for kumstiger, type Alustar eller tilsvarende kvalitet og konstruksjon.

Betegnelse	Bruksområde
• Kumstige – 3 trinn	Stigeforlenger. Benyttes i kummer med BTG overgangsring DN 1200/1000
• Kumstige – 4 trinn	Kumdybde ca. 1,5 meter.
• Kumstige – 6 trinn	Kumdybde ca. 2,0 meter.
• Kumstige – 8 trinn	Kumdybde ca. 2,5 meter.
• Kumstige – 10 trinn	Kumdybde ca. 3,0 meter.
• Kumstige – "sikkertopp"	Personell-sikring

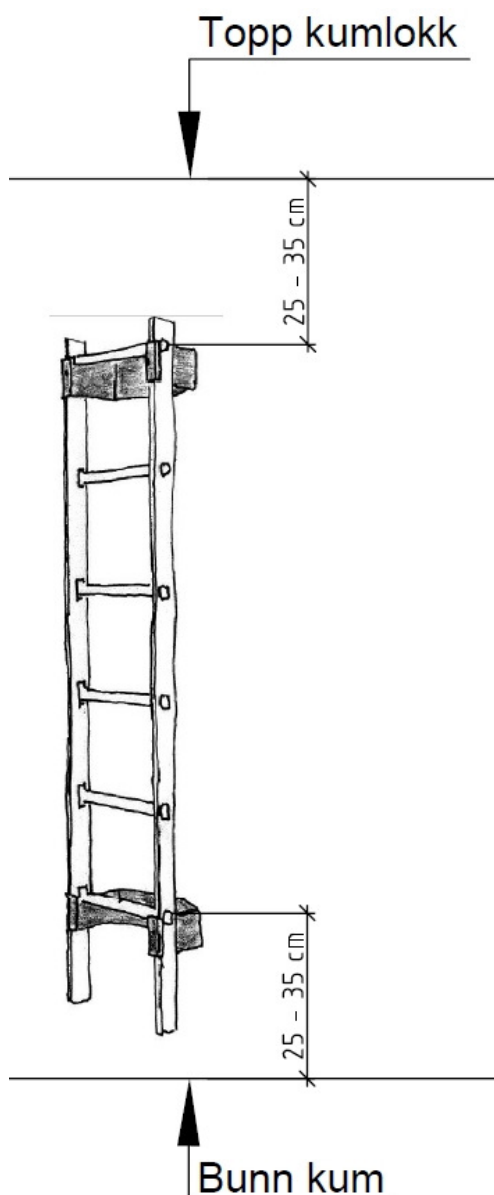

Kumdybde:	Sikring, kum
Inntil 2,5 m	2 stk braketter
2,5 – 3,5 m	3 stk braketter
Mer enn 3,5 m	Mellomdekke

- For montering av kumstiger må produsentens monteringsanvisning følges.
- Montering iht. NS-EN 14396.
- Nøyaktig stige-lengde må tilpasses hver enkelt kum.