


SANDFANGKUM MED HØY KUPPELRIST

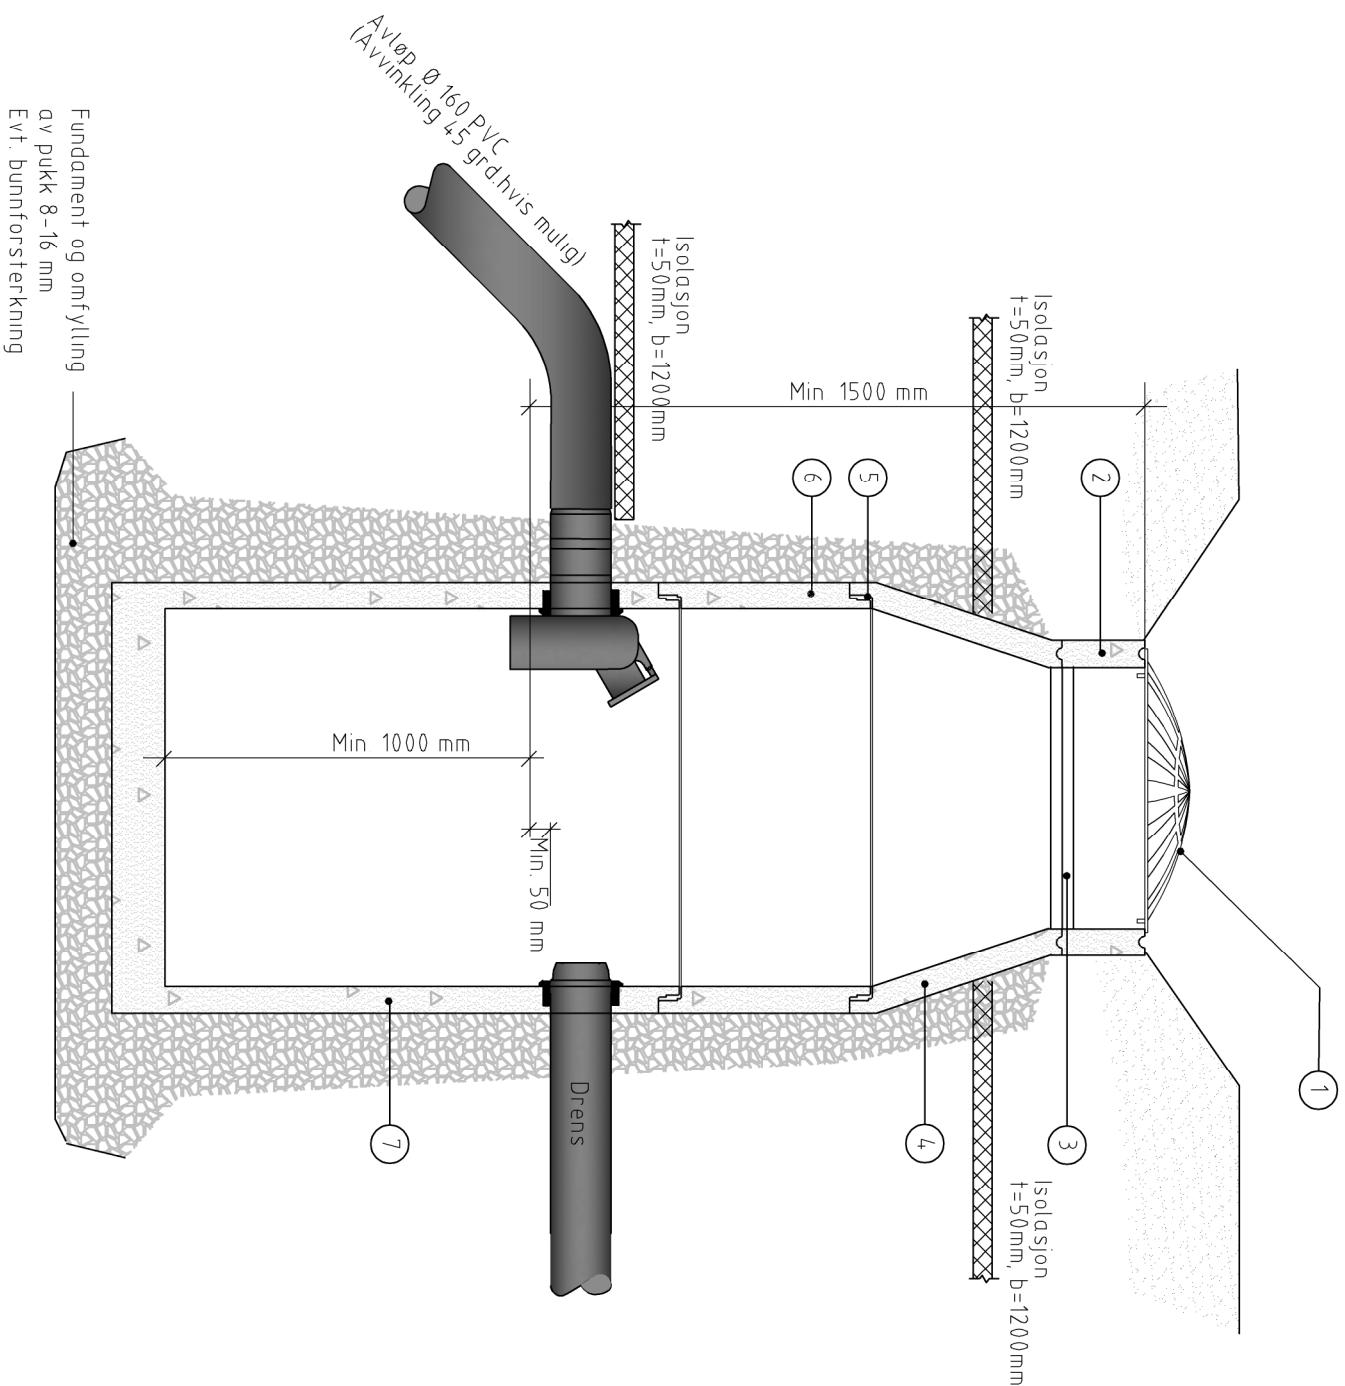


MATERIALLISTE


KUMTYPE: SANDFANG I VEGGRØFT				
Eksempel Diameter Ø 1000 mm, kumhøyde Ca 3 m				
POST	BESKRIVELSE	DM / TYPE	ANTALL	BYGGEH
1	Høy kuppebrnst	KRL 650/200	1	200
2	Justeringsring av betong, høyde etter behov	Ø 650/200	1	50-200
3	Aluminium støttering (kun hvis N-skøtt).	Ø 650	1	0
4	Kjegle	Ø 1000/500	1	500
5	Fals støt med glidepakning	F 116	1	0
6	Kumring	Ø 1000/500	1	500
7	Kumring med bunn og dykket avløp, støpernsdykker med kumglemonføringspakning	Ø 1000/1500	1	1500
8	Hengslet støpernsrnf, Oslomodell, selvlåsende, med Ø 650 komi teleskopisk underramme	Ø 650	1	-
9	Avslutningsring i resirkulert plast	Ø 650	1	50
SUM BYGGEHØYDE				2.9-3.1

FIRKANTRIST I GATE

Flytende slukramme
med sikker-rist, 12"
Type Ulefoss el. tilsv.

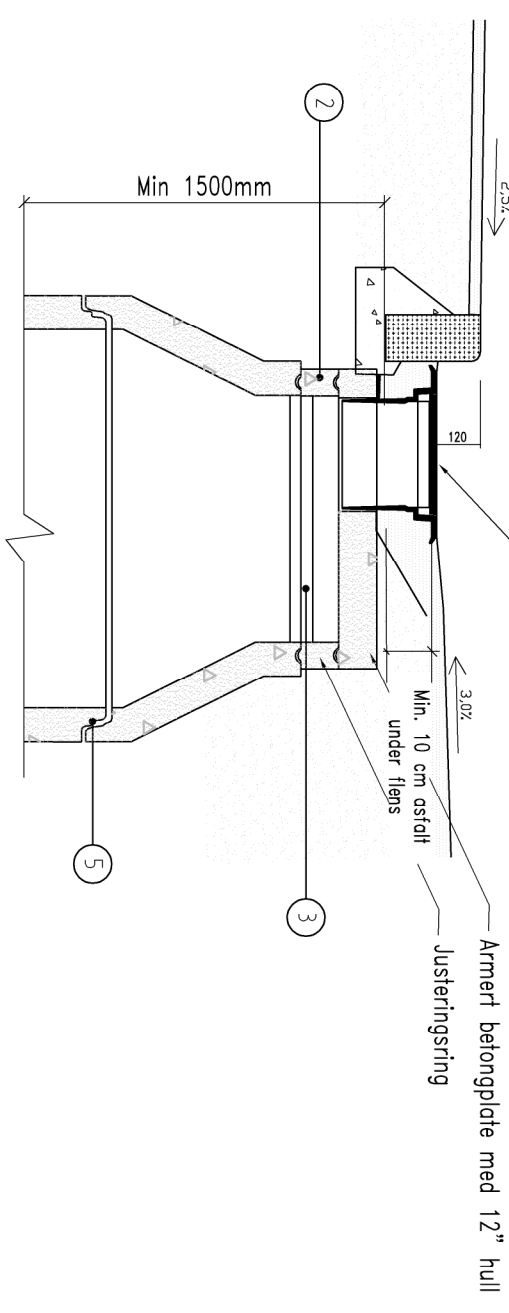

FLAT RISTIGATE Ø 650

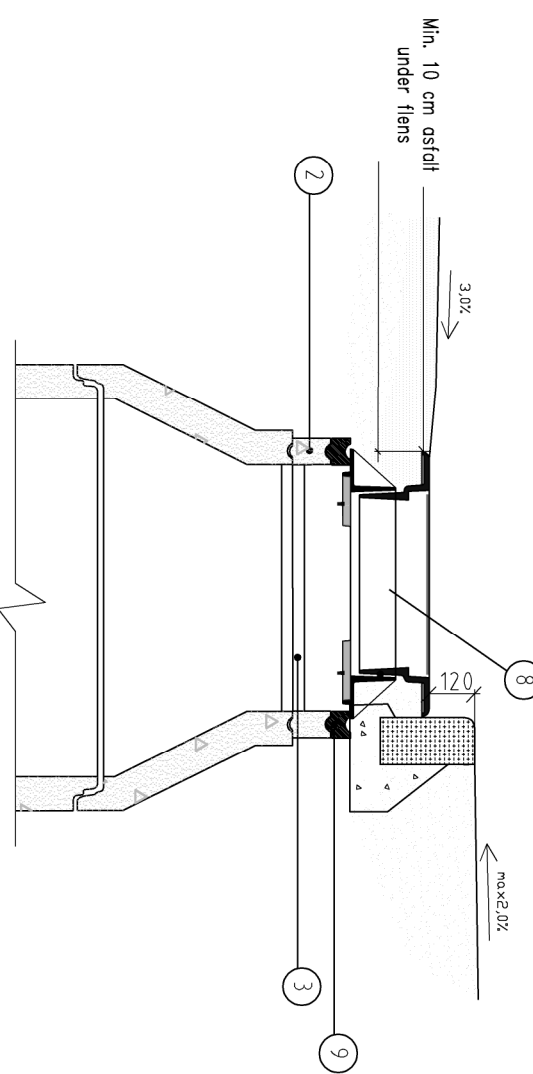

Rev.	Endring - erstatning	Dato	Tegnet	Kontr.	Godkj.



Namsos kommune

Nåvmesjenjaelmien tjielte

Kommunaleknikk

Standardtegning

Sandfangkum i betong 1000 mm

Tegn nr. _____

NK-304