



| Stuss<br>DN(mm) | Vert.løp<br>DN(mm) |
|-----------------|--------------------|
| 160             | 200                |
| 200             | 250                |

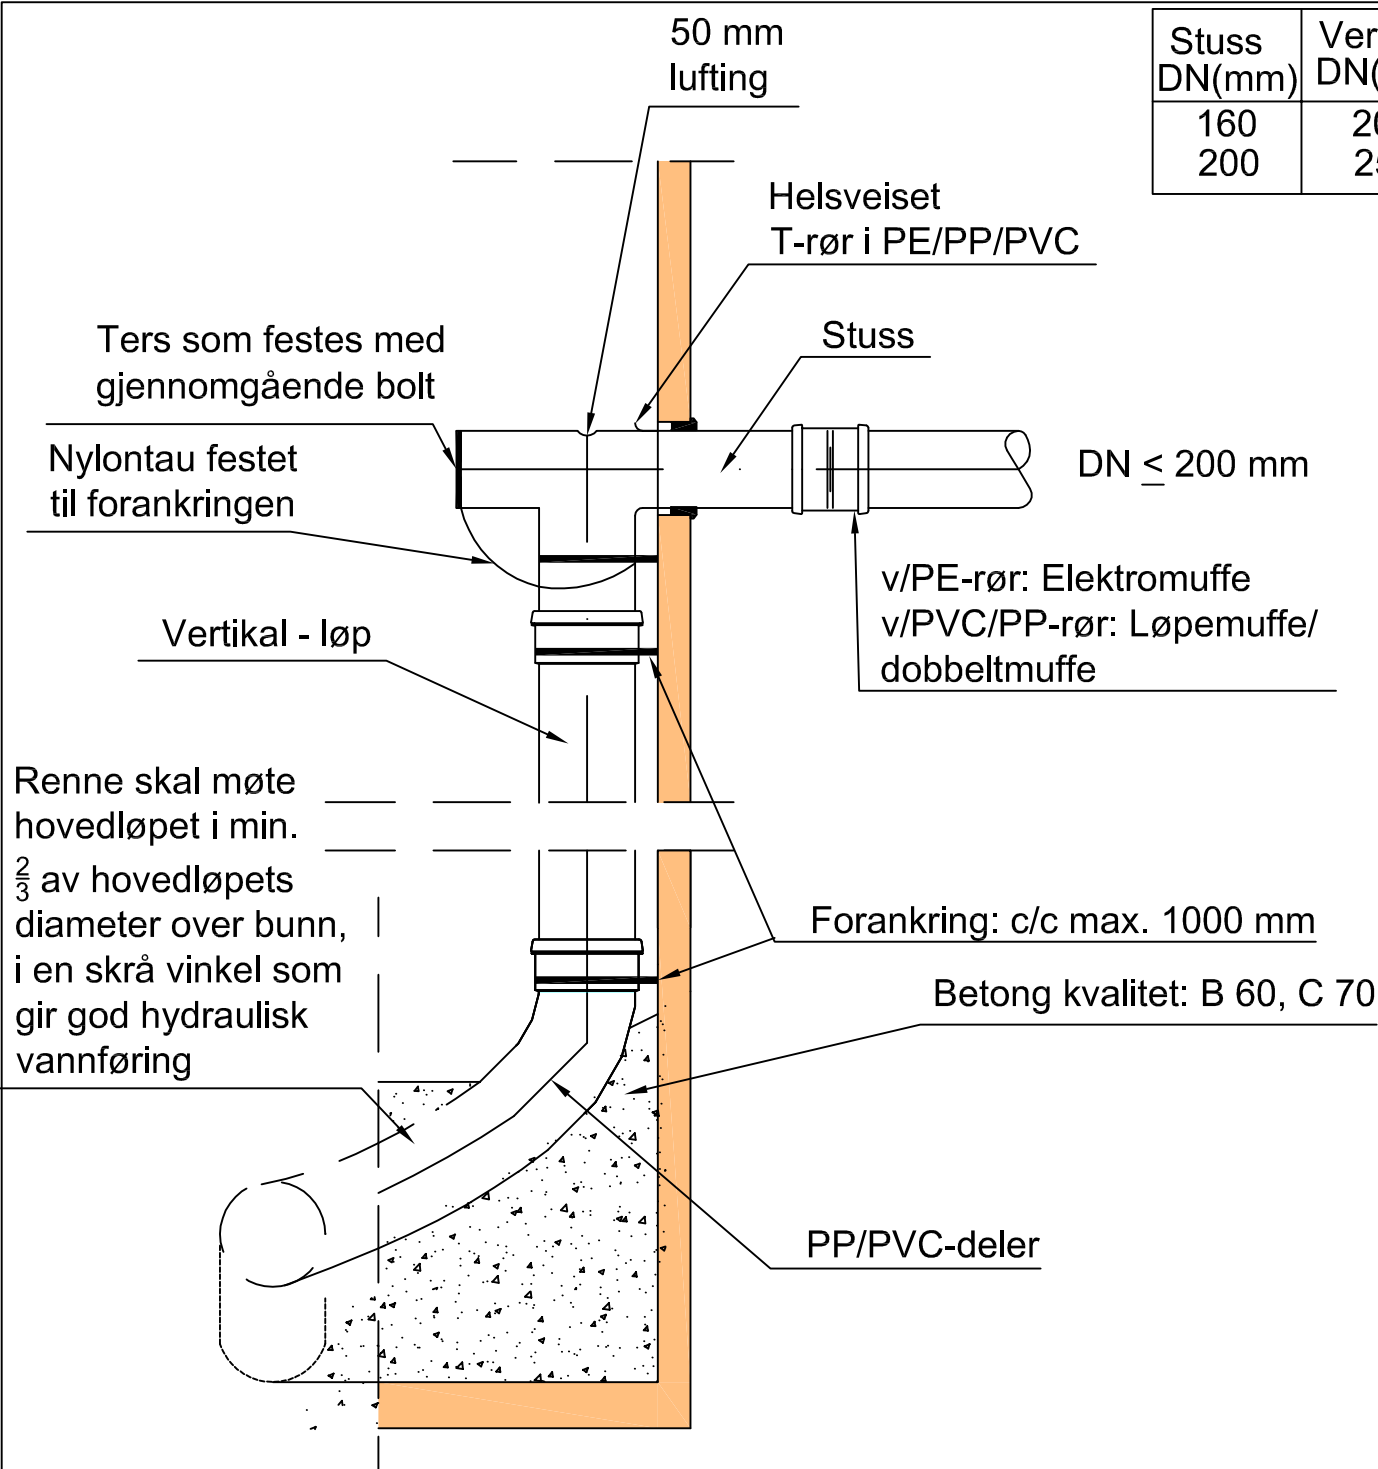

### FORANKRING/INNFESTING - ALLE METALLDELER I SYREFAST STÅL

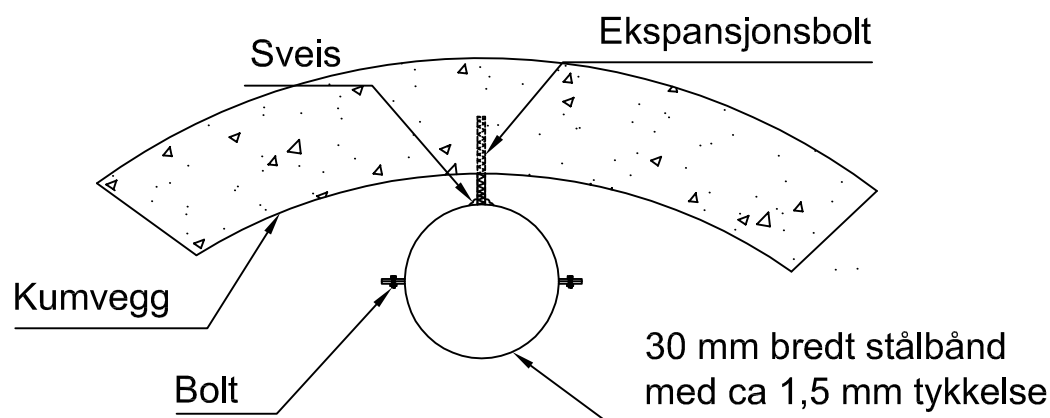

Prinsipløsning - Fallkum  
DN  $\leq$  200 mm

## Vedlegg 4.12

Tegn.dato: Januar 2012

Rev. dato: