


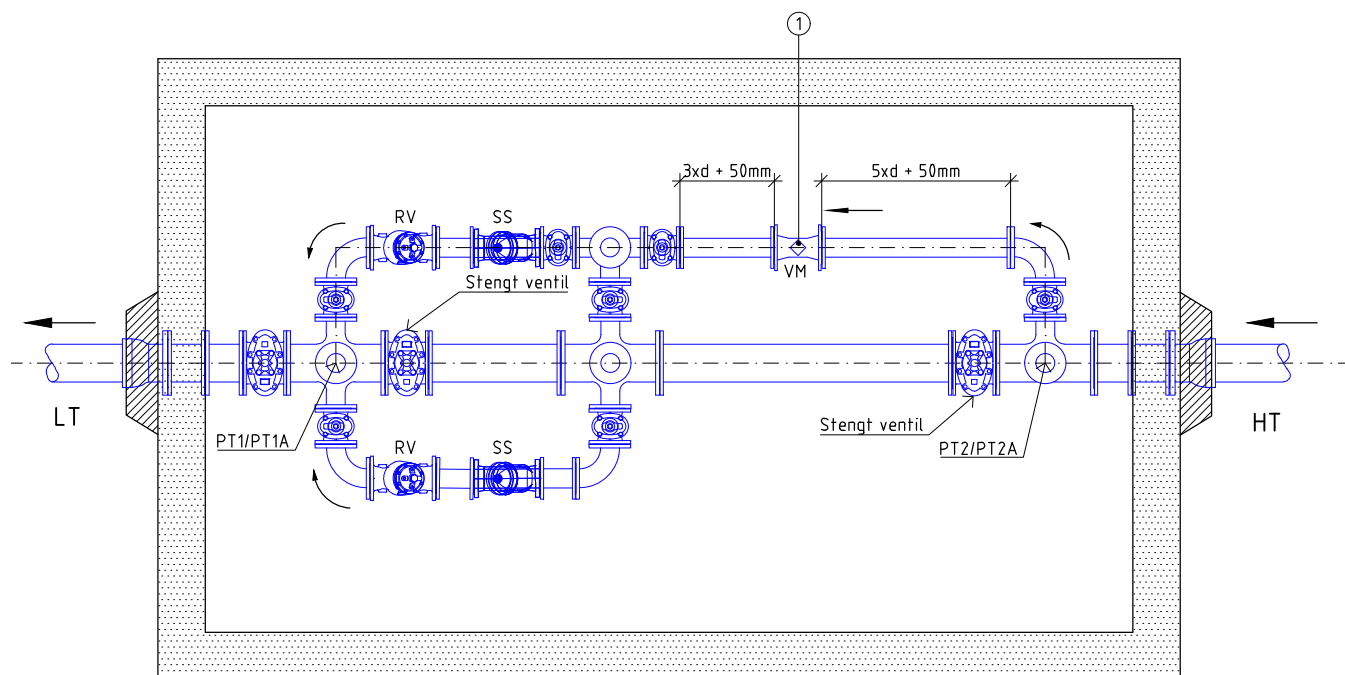

Rørarrangement med 2 RV og vannmåler (VM)

1. VM = elektromagnetisk måler
2. Rettstrekning VM
  - 5 x d + 50mm før vannmåler
  - 3 x d + 50mm etter vannmåler
3. Rettstrekning utføres i stål
4. Trykkgivere PT (PT1/1A for lavtrykk og PT2/2A for høytrykk)
5. SS sandsamler monteres før RV
6. RV reduksjonsventil (2 stk. samme DN)

|      |                          |     |             |                                           |                                       |                 |           |
|------|--------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| D    | .                        | .   | .           | PROSJEKTERENDE (PRO)                      | TEGNER/DAK                            | KONTROLL (KONT) | MÅLESTOKK |
| C    | .                        | .   | .           | DATO 02.01.2018                           | 02.01.2018                            | 02.01.2018      | .         |
| B    | .                        | .   | .           | NAV N Morten Kristensen                   | Marianne Davidsen                     | Eivind Åsnes    | .         |
| A    | Endret lengde rettstrekk | MK  | EÅ 01.09.19 | REDUKSJONSKUM                             |                                       |                 |           |
| .    | .                        | .   | .           | Rørarrangement med 2 RV og vannmåler (VM) |                                       |                 |           |
| .    | .                        | .   | .           | Prinsipp av arrangement                   |                                       |                 |           |
| REV. | REVIDERING GJELDER       | PRO | KONT        | DATO                                      | Oslo kommune<br>Vann- og avløpsetaten | VEDLEGG NR. 93  | REV. A    |